


Printing Station voor het inline aanbren- gen van goede en efficiënte prints

De coatinglijnen van Maan Engineering kunnen standaard worden uitgebreid met maximaal twee geïntegreerde drukstations. De drukstations zijn standaard rotatieflexodrukstations op basis van uv- en/of luchtdroging. Deze stations zijn rakelsystemen met een gesloten kamer. Het systeem is servogestuurd en is uitgerust met een second-pass fotocel. Het drukstation heeft een inktrecirculatiesysteem.

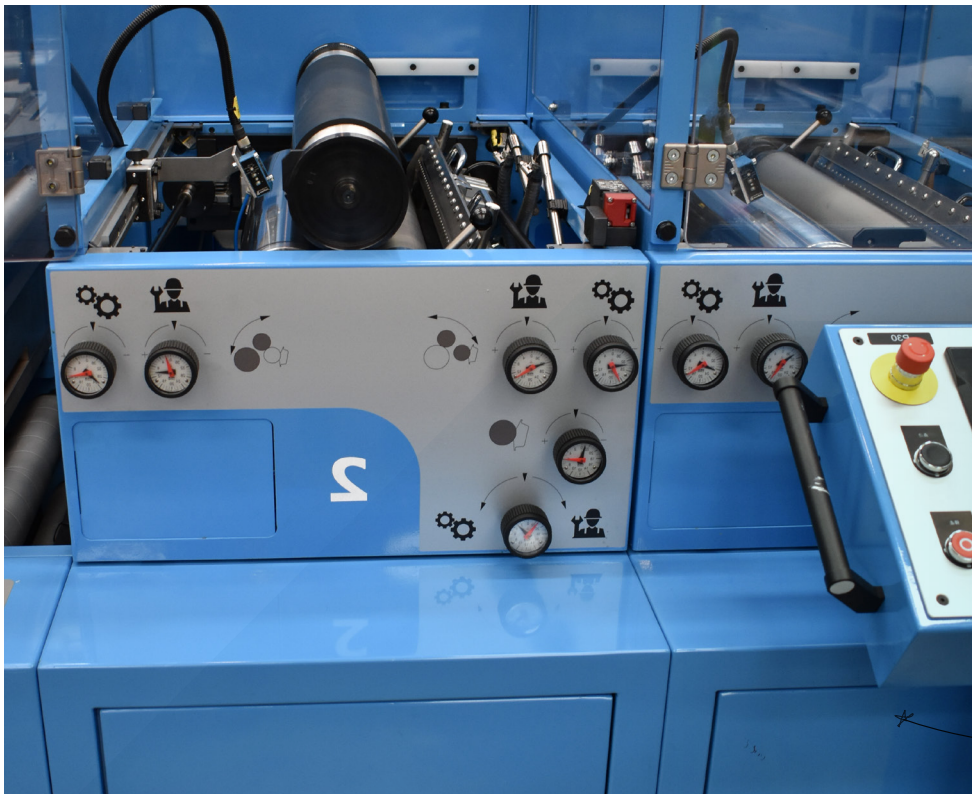

Printing Station

OPTIES

Op al onze machines is een uitgebreide keuze aan opties beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat we de machine naar uw wens kunnen configureren.



SPECIFICATIES

Technisch overzicht	PS530	PS660
Web width (mm)	530	660
Web speed (m/min)	150	150
Web tension (N)	40-250	40-250
Core (mm)(mm)	76 (3")	76 (3")
Maximum roll diameter (mm)	1.016 (40")	1.016 (40")



Klipperweg 16
8102 HR Raalte
T +31 (0)572 - 35 27 71
E info@maan-engineering.com
W www.maan-engineering.com



the  in progress